

# TP - Sektionaltore

Typ „RSJ 1000 & 1500“

direkt vom Hersteller

## ELSTER TORE



Das Standardsektionaltor geprüft nach EN 13241-1

### **ELSTER - Tore GmbH & Co. KG**

Gielsdorfer Straße 23 g  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 03 53 83 / 60 50 - 0  
Fax.: 03 53 83 / 60 50 - 60  
eMail: info@elster-tore.de

[www.elster-tore.de](http://www.elster-tore.de)

Ihr Partner für Privat & Industrie!

Beratung \* Fertigung \* Montage \* Service

## Bilder Galerie



## Bilder Galerie



## Antriebstechnik



### Antrieb mit Haspelkette

Individuell angepasste Federn garantieren auch bei manueller Betätigung, z.B. einer Haspelkette eine leichte komfortable Bedienung.

### Elektroantrieb mit Torsionsfedern

Elektroantrieb für Tore mit Feder ausgleich. Der Antrieb wird direkt auf die Federwelle gesteckt, kann aber auch bei zu wenig Seitenplatz mit einem Kettenvorgelege versehen werden. Der Antrieb sichert das Tor gegen Absturz beim Bruch einer Torsionsfeder. Die Notbedienung kann mit Kurbel, Notkette oder Entriegelung erfolgen.

### Elektroantrieb ohne Torsionsfedern

Elektroantrieb für Tore ohne Federausgleich. Der Antrieb wird direkt auf die Welle gesteckt. Der Antrieb sichert das Tor gegen Absturz. Die Notbedienung kann mit Kurbel oder Notkette erfolgen.


## Steuerung und Impulsgeber



### Steuerung

Eine Vielzahl an Steuerungen und Impulsgebern stehen zur Auswahl. Angefangen bei der einfachen Totmannsteuerung bis zur Microprozessor gestützten Universalsteuerung. Frequenzumrichtersteuerungen mit sanften Anlauf und Stopp stehen ebenfalls zur Verfügung.

## Beschlagsvarianten

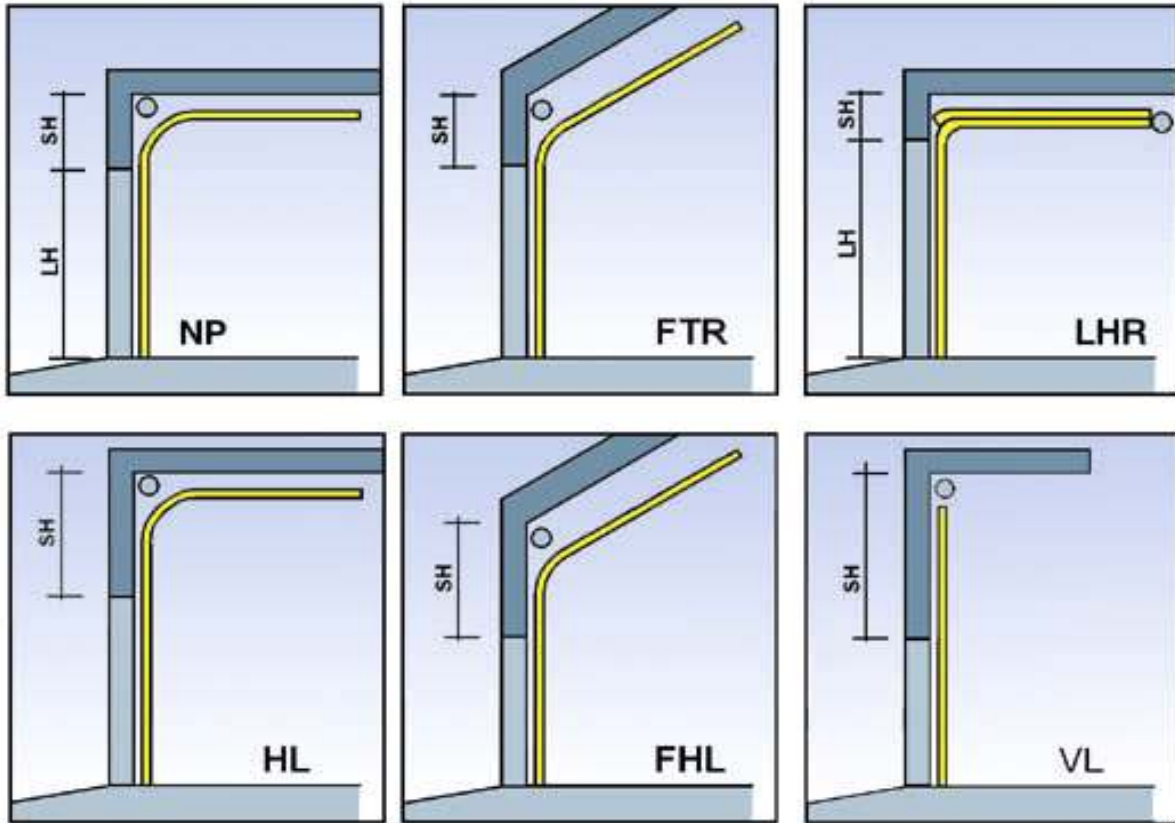

- SP Seitenplatz Lagerseite
- SPA Seitenplatz Elektroantrieb
- SPH Seitenplatz Haspelkette
- SH Sturzhöhe
- RT Raumtiefe
- LH Lichte Breite

Beschlagsart	SH	RT	SP	SPA	SPH
LHR II Niedersturzumlenkung	254 mm	LH+500 mm	160 mm	250 mm	200 mm
LHR III Niedersturzumlenkung	300 mm	LH+800 mm	160 mm	250 mm	200 mm
NP 375 Normalumlenkung	375 mm	LH+800 mm	120 mm	250 mm	200 mm
NP 450 Normalumlenkung	450 mm	LH+800 mm	120 mm	250 mm	200 mm
HL höhergeführte Umlenkung	min. 700 mm	LH-SH+1600 mm	120 mm	250 mm	200 mm
VL Vertikalumlenkung	LH+300 mm	500 mm	120 mm	250 mm	200 mm

# Wählen Sie Ihre Toransicht

## ASi/ASe


Torblatt aus Aluminium-Rahmen-sektionen, E6/EV1 eloxiert. Die Isolierverglasung besteht aus SAN-Doppelscheiben. Die geschlossenen Sektionen können wahlweise aus Thermopaneelen oder Aluminiumrahmen-Sektionen mit Thermopaneelfüllung ausgeführt werden.

## TPS/TPA

Torblatt aus Thermopaneelen wahlweise in Stahl oder Aluminium mit oder ohne eingeschnittenen eckigen Fenstern.

## TPS/TPA

Torblatt aus Thermopaneelen wahlweise in Stahl oder Aluminium mit oder ohne eingeschnittenen ovalen Fenstern

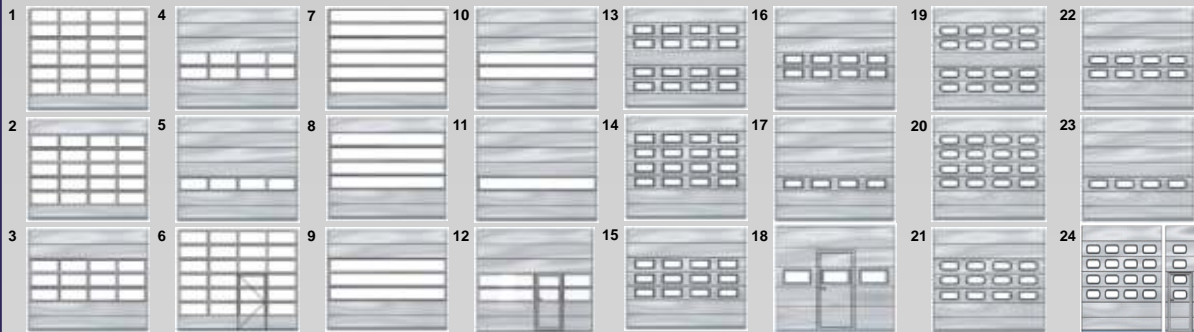


# Datenblatt

Bitte dieses Datenblatt ausfüllen und per Post schicken oder faxen Sie uns.  
Wir erstellen Ihnen schnellstens Ihr persönliches Angebot

## Absender:

Name: ..... Tel: .....  
 Straße: ..... Fax: .....  
 PLZ/Ort: ..... EMail: .....

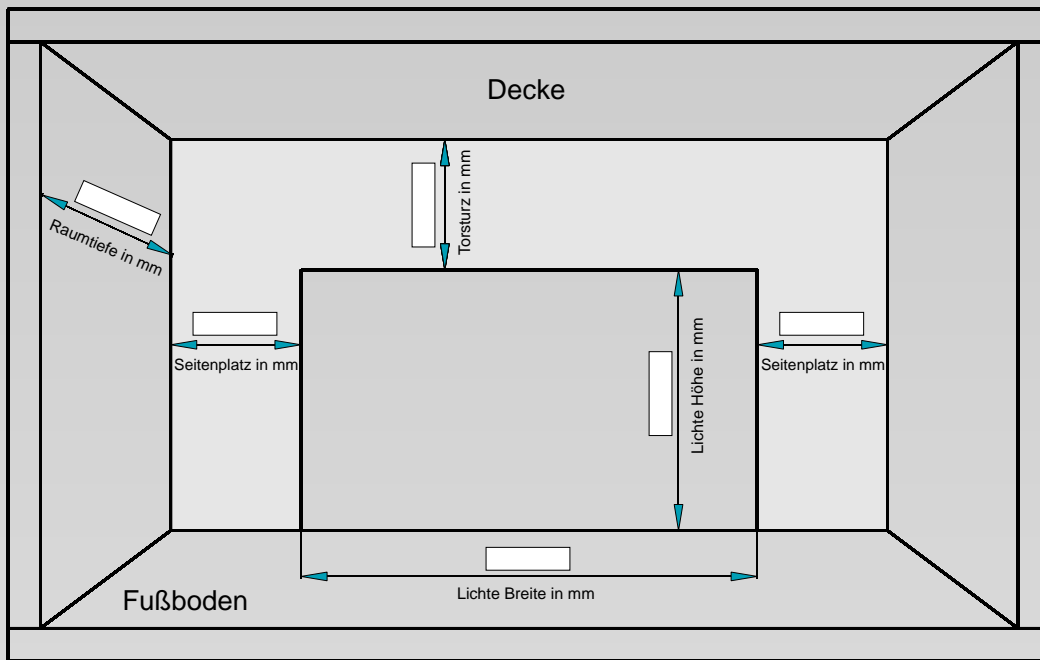

## Sturz aus:

- Beton, Mauerwerk
- Holz
- .....

## Decke aus:

- Beton, Mauerwerk
- Holz
- .....

## Fußboden aus:

- Beton, Mauerwerk
- Pflastersteine
- .....

## Seitenanschlag aus:

- Beton, Mauerwerk
- Holz
- .....

## Anfrage:

- Torblatt aus Paneele, 40 mm stark, mit stucco Oberfläche und waagerechten Sicken,
- Torblatt aus einer Alurahmensprossenkonstruktion, 40 mm stark,
  - Füllung der Felder mit 24 mm starken ausgeschäumten Alublechen
  - Füllung der Felder mit 1 x 2,5 mm SAN-Verglasung
  - Füllung der Felder mit 2 x 2,5 mm SAN-Verglasung (LZR 20 mm)

## Zubehör:

- Elektroantrieb in Totmannschaltung
- Elektroantrieb mit optischer Schalleiste
- Funksteuerung mit \_\_\_\_\_ Stück Handsender
- Sicherheits-Lichtschranke Sender/Reflexion
- Schlüsselschalter  auf Putz  unter Putz
- Codierschalter  auf Putz  unter Putz
- Lackierung in \_\_\_\_\_
- eckige Sandwichfenster mit weißen Rahmen \_\_\_ Stück
- Außenschloß mit Profilzylinder

## Zubehör:

-----  
 -----  
 -----  
 -----

# Unser Lieferprogramm

Beratung \* Fertigung \* Montage \* Service



Scharnierlose Sektionaltore



Standardsektionaltore



Garagentore



T30/T90 Sektionaltore



T30/T90 Hub- Schiebetore



80 & 100 mm Kühlhaustor



Falt- / Schiebetore manuell



Rolltore / Rollgitter



Nebentüren

## Unternehmenssitz

ELSTER-Tore GmbH & Co. KG  
 Geschäftsführung:  
**Herr Sven Röcklebe**  
 Gielsdorfer Straße 23 g  
 06895 Zahna-Elster  
 Tel. 035383 / 60 50 - 14  
 Fax 035383 / 60 50 - 60  
 E-Mail sven.roecklebe@elster-tore.de

## Vertriebsbüro

ELSTER-Tore GmbH & Co. KG  
 Büro Elster  
**Herr René Gellert**  
 Gielsdorfer Straße 23 g  
 06895 Zahna-Elster  
 Tel. 035383 / 60 50 - 12  
 Fax 035383 / 60 50 - 60  
 E-Mail rene.gellert@elster-tore.de

## Vertriebsbüro

ELSTER-Tore GmbH & Co. KG  
 Büro Blankenburg  
**Herr Thomas Richter**  
 Am Wolkenbruch 7  
 38889 Blankenburg  
 Tel. 03944 / 95 47 3 - 36  
 Fax 03944 / 95 47 3 - 37  
 E-Mail thomas.richter@elster-tore.de

## Vertriebsbüro

ELSTER-Tore GmbH & Co. KG  
 Büro Halle  
**Herr Harry Krüger**  
 Ernst-Thälmann-Platz 8  
 06780 Zörbig OT Schrenz  
 Tel. 034956 / 23 7 - 90  
 Fax 034956 / 23 7 - 91  
 E-Mail harry.krueger@elster-tore.de